Matryce EPMU (seria K22)

Do zaprasowywania złączek i końcówek aluminiowych oraz miedzianych na sześciokąt.

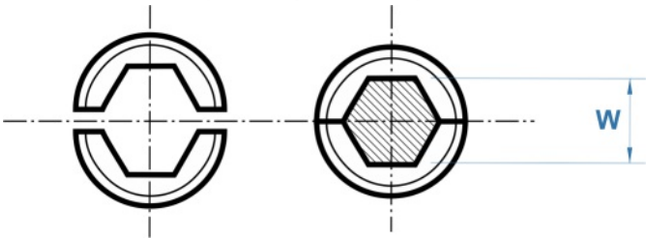

EP-24.pl



Typ	Oznakowanie matrycy	Złączki i końcówki produkowane poza DIN 46235, 46267			Złączki i końcówki produkowane według DIN 46235, 46267			W
		Aluminiowe [mm²]		Miedziane [mm²]	Aluminiowe [mm²]		Miedziane [mm²]	[mm]
		rm/sm	se	rm/sm	rm/sm	se	rm/sm	
EPMU-16	CU16 / AL10	-	16	16	16	25	25	8,0
EPMU-25	CU25 / AL16	-	25	25	-	-	-	8,3
EPMU-35	CU35 / AL25	25	35	35	25	35	35	9,5
EPMU-50	CU50 / AL35	35	50	50	35	50	50	11,2
EPMU-70	CU70 / AL50	50	70	70	50	70	70	12,3
EPMU-95	CU95 / AL70	70	95	95	70	95	95	14,5
EPMU-120	CU120 / AL95	95	120	120	95	120	120	15,7
EPMU-150	CU150 / AL120	120	150	150	120	150	150	17,8
EPMU-185	CU185 / AL150	150	185	185	150	185	185	20,1
EPMU-240	CU240 / AL185	185	240	240	-	-	-	22,1
EPMU-300	CU300 / AL240	240	300	300	185	240	240	23,7

Matryce EPOP (seria K22)

Do zacisków miedzianych typu C.

Typ	Przekrój [mm²]
EPOP-10	10
EPOP-25	16 - 25
EPOP-35	35

Typ	Przekrój [mm²]
EPOP-70	50 - 70
EPOP-95	70 - 95
EPOP-185	95 - 185

EP-24.pl



Matryce EPRu (seria K22)

Do przeformowywania żył sektorowych na okrągłe (szerokość 35mm).

Typ	Przekrój [mm²]
EPRu-10	10
EPRu-16	16
EPRu-35/25	35/25
EPRu-50/35	50/35
EPRu-70/50	70/50
EPRu-95/70	95/70

Typ	Przekrój [mm²]
EPRu-120/95	120/95
EPRu-150/120	150/120
EPRu-185/150	185/150
EPRu-240/185	240/185
EPRu-300/240	300/240
EPRu-300	300

EP-24.pl



Matryce EPAFL (seria K22)

Do karbowania rdzenia stalowego złączek linii napowietrznych AFL (szerokość 6 mm).

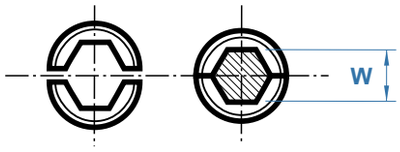

Typ	Przekrój [mm²]	W [mm]
EPAFL-16	16	5,0
EPAFL-25	25	5,0
EPAFL-35	35	5,5

Typ	Przekrój [mm²]	W [mm]
EPAFL-50	50	7,0
EPAFL-70	70	8,5
EPAFL-120	120	10,0

EP-24.pl

