EPSH


Śruby hakowe kompletne



Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: do zawieszania przelotowego lub odciągowego elementów osprzętu izolowanych przewodów napowietrznych.

Specyfikacje:
PN-EN 61284:2002
PN-EN ISO 1461:2011

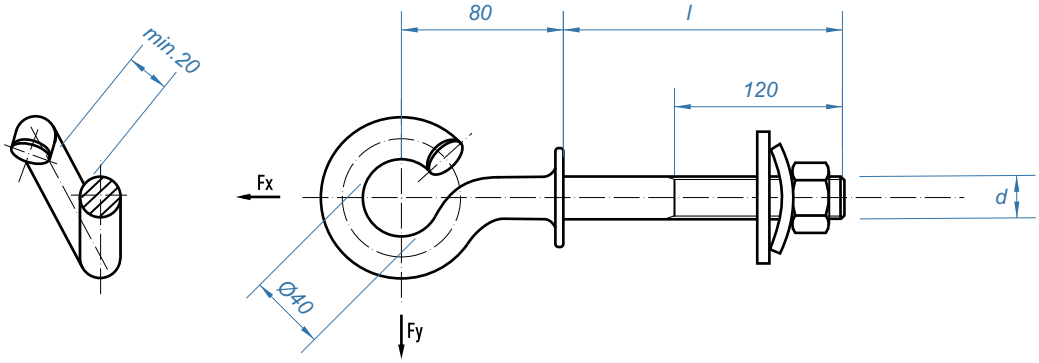

TYP	l	g	d	Obciążenie dopuszczalne [kN]		Waga
	[mm]	[mm]		F_x	F_y	[kg]
EPSH M12x200	200	120	M12	6,5	2,5	0,52
EPSH M12x250	250	120	M12	6,5	2,5	0,65
EPSH M12x360	360	120	M12	6,5	2,5	0,75
EPSH M16x150	150	120	M16	7,5	3,5	0,66
EPSH M16x200	200	120	M16	7,5	3,5	0,79
EPSH M16x210	210	120	M16	7,5	3,5	0,82
EPSH M16x230	230	120	M16	7,5	3,5	0,85
EPSH M16x255	255	120	M16	7,5	3,5	0,93
EPSH M16x300	300	120	M16	7,5	3,5	0,99
EPSH M16x340	340	120	M16	7,5	3,5	1,03
EPSH M16x360	360	120	M16	7,5	3,5	1,08
EPSH M16x410	410	120	M16	7,5	3,5	1,20
EPSH M16x500	500	120	M16	7,5	3,5	1,37
EPSH M20x160	160	120	M20	13,5	6,0	1,15
EPSH M20x200	200	120	M20	13,5	6,0	1,25
EPSH M20x220	220	120	M20	13,5	6,0	1,30
EPSH M20x240	240	120	M20	13,5	6,0	1,33
EPSH M20x280	280	120	M20	13,5	6,0	1,44
EPSH M20x300	300	120	M20	13,5	6,0	1,54
EPSH M20x320	320	120	M20	13,5	6,0	1,66
EPSH M20x380	380	120	M20	13,5	6,0	1,72
EPSH M20x490	490	120	M20	13,5	6,0	2,01

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.