MJPT

Złączki przewodowe izolowane



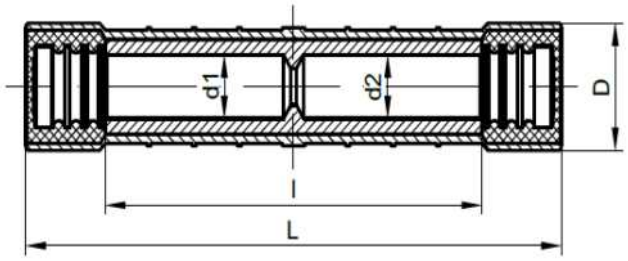

Materiał:
złączka - stop aluminium
izolacja - poliamid odporny na UV
zatyczka - elastomer odporny na UV

Zastosowanie: do łączenia żył przewodów izolowanych linii głównej (Al/Al, Al/Cu lub Cu/Cu). Tuleja ze stopu Al wypełniona jest wewnątrz pastą stykową. Całość pokryta jest izolacją z tworzywa sztucznego odporną na ściskanie, zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV, na której znajdują się następujące informacje:
- liczba i rodzaj zacisków;
- długość przewodu do odizolowania;
- przekrój przewodów oraz rodzaj matryc do zaprasowywania.

Kolorowa uszczelka pozwala na szybką identyfikację przekroju przewodu.

Łączenie: praska z matrycami sześciokątnymi.

Minimalna temperatura zaprasowywania do -25°C.

Specyfikacje:
PN-EN 50483-4:2009.

TYP *TYPE*	Przekrój 1 *Cross section 1* [mm²]	Przekrój 2 *Cross section 2* [mm²]	Wymiary *Dimensions* [mm]					Rodzaj matrycy *Die type*
			d1	d2	l	L	D	
MJPT 25-25	25	25	6.5	6.5	71	103	20	E173
MJPT 35-35	35	35	8.0	8.0	71	103	20	E173
MJPT 50-50	50	50	9.0	9.0	71	103	20	E173
MJPT 70-70	70	70	10.5	10.5	71	103	20	E173
MJPT 95-95	95	95	12.2	12.2	71	103	20	E173

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.