EP, EPUV

Opaski (taśmy) kablowe zaciskowe




Poliamid 6.6

Temperatura pracy: od - 40°C do +85°C

Samogasnące wg. UL 94V2

Bezhalogenowe, odporne na UV (czarne)

Specyfikacje
PN-EN 62275, PN-EN 45545-2:A1

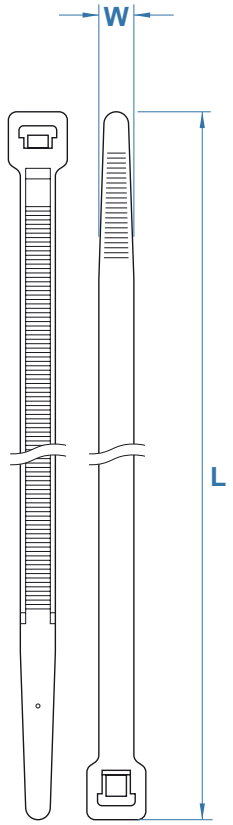

TYP		Wymiary [mm]			Siła zrywająca [N]
Białe	Czarne (UV)	W	L	Max Ø wiązki	
EP 8/3	EPUV 8/3	2,5	80	14	82
EP 10/3	EPUV 10/3		100	21	
EP 12/3	EPUV 12/3		120	27	
EP 16/3	EPUV 16/3		160	40	
EP 20/3	EPUV 20/3		200	53	
EP 14/4	EPUV 14/4	3,6	140	33	183
EP 20/4	EPUV 20/4		200	46	
EP 25/4	EPUV 25/4		250	68	
EP 30/4	EPUV 30/4		300	84	
EP 37/4	EPUV 37/4		370	106	
EP 40/4	EPUV 40/4		400	120	
EP 12/5	EPUV 12/5	4,8	120	24	224
EP 16/5	EPUV 16/5		160	37	
EP 18/5	EPUV 18/5		180	43	
EP 20/5	EPUV 20/5		200	50	
EP 25/5	EPUV 25/5		250	65	
EP 30/5	EPUV 30/5		300	81	
EP 37/5	EPUV 37/5		370	104	
EP 40/5	EPUV 40/5		400	119	
EP 43/5	EPUV 43/5		430	123	
EP 20/8	EPUV 20/8	7,8	200	51	550
EP 30/8	EPUV 30/8		300	83	
EP 37/8	EPUV 37/8		370	105	
EP 45/8	EPUV 45/8		450	131	
EP 55/8	EPUV 55/8		550	163	
EP 75/8	EPUV 75/8		750	226	
EP 61/9	EPUV 61/9	8,8	610	182	780
EP 71/9	EPUV 71/9		710	195	
EP 77/9	EPUV 77/9		770	227	
EP 81/9	EPUV 81/9		812	248	
EP 102/9	EPUV 102/9		1020	292	
EP 23/13	EPUV 23/13	12,5	230	57	1150
EP 50/13	EPUV 50/13		500	143	
EP 73/13	EPUV 73/13		730	216	
EP 100/13	EPUV 100/13		1000	315	

Tabela przedstawia rozmiary typowe.
Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.