HUGO

Wciągnik linowy

Wciągnik linowy to bardzo popularne urządzenie do podnoszenia, naprężania, przeciągania itp. W branży elektroenergetycznej często używany do naprężania linii napowietrznych. Dużą zaletą urządzenia jest bardzo mały ciężar w stosunku do udźwigu. Dodatkowy bloczek umożliwia zwiększenie udźwigu o 100%. Wciągnik wyposażony jest w sprzęgło cierne pozwalające na płynne rozprężenie połączenia.




Typ	Bez bloczka		Z bloczkiem	
	udźwig [daN]	długość robocza linki [m]	udźwig [daN]	długość robocza linki [m]
EP 31278000	700	3,0	1500	1,5

WN-V

Wciągniki linowe

Wciągnik linowy to bardzo popularne urządzenie do podnoszenia, naprężania, przeciągania itp. W branży elektroenergetycznej często używany do naprężania linii napowietrznych. Dużą zaletą urządzenia jest bardzo mały ciężar w stosunku do udźwigu. Dodatkowy bloczek umożliwia zwiększenie udźwigu o 100%. Urządzenie umożliwia stopniowe rozprężenie.

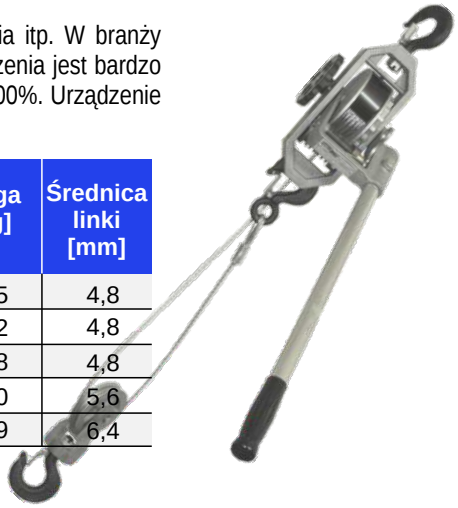

Typ	Bez bloczka		Z bloczkiem		Waga [kg]	Średnica linki [mm]
	udźwig [daN]	długość robocza linki [m]	udźwig [daN]	długość robocza linki [m]		
EP115 D-V	500	4,6	1000	2,3	4,5	4,8
EP202 WN-V	500	6,0	1000	3,0	5,2	4,8
EP434 WN-V	500	9,0	1000	4,5	5,8	4,8
EPS 434 WN-V	700	6,0	1400	3,0	6,0	5,6
EPS 404 WN-V	900	5,2	1800	2,6	5,9	6,4

EP-ZNP

Uchwyty samozaciskowe (żabki)

Żabka (uchwyt samozaciskowy) do naciągania linii izolowanych (PAS, EXCEL, SAXKA) oraz nieizolowanych (AL, AFL). Siła zacisku rośnie wraz ze wzrostem siły naciągu. Posiada dodatkową blokadę zabezpieczającą przewód przed wyślizgnięciem się podczas naciągania. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, zalecana do stosowania razem z wciągnikiem linowym Hugo.



Typ	Zakres [mm]	Uciąg [kG]	Zastosowanie
EP-ZNP 4/22	4 - 22	2000	AL, AFL
EP-ZNP 16/32	16 - 32	2000	PAS, EXCEL, SAXKA, AL, AFL

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.