OPST-1

Opończe (pończochy) stalowe jednouche

Opończe linowe samozaciskowe wykorzystywane są głównie do przeciągania kabli i lin stalowych poprzez wprowadzenie kabla lub liny do środka luźnej opończy i jej zaciągnięcie. Opończe wykonane są z linek stalowych o małych średnicach. Specjalny sposób ich przeplecenia powoduje, iż po zaciągnięciu opończa uzyskuje doskonałą przyczepność na całej swojej długości. Przy układaniu kabli opończe należy stosować w układzie z krętlikiem zabezpieczającym kabel przed skręcaniem osiowym podczas przeciągania.



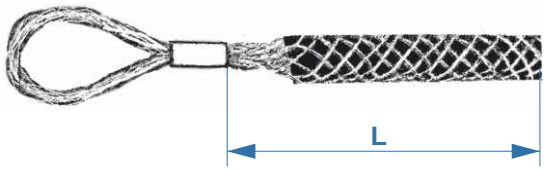

Typ	Średnica kabla	Dopuszczalny uciąg	Długość plecionki
	[mm]	[kN]	L [mm]
OPST-1/15-25/X	15 - 25	4,0	800
OPST-1/25-35/X	25 - 35	4,8	950
OPST-1/35-50/X	35 - 50	6,6	1350
OPST-1/50-65/X	50 - 65	14,9	1650
OPST-1/65-80/X	65 - 80	20,0	1900
OPST-1/80-100/X	80 - 100	27,0	2100

X - wykonanie:
A - wykonanie z pętlą
B - wykonanie z kauszą

OPST-2

Opończe (pończochy) stalowe dwuuche



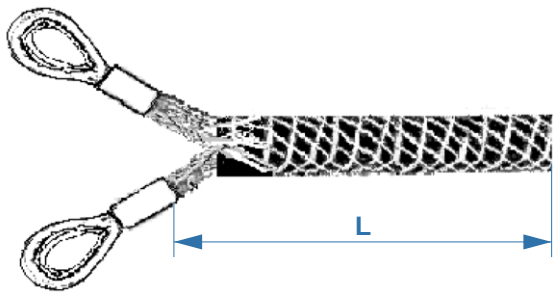

Typ	Średnica kabla	Dopuszczalny uciąg	Długość plecionki
	[mm]	[kN]	L [mm]
OPST-2/15-25/X	15 - 25	4,0	800
OPST-2/25-35/X	25 - 35	4,8	950
OPST-2/35-50/X	35 - 50	6,6	1350
OPST-2/50-65/X	50 - 65	14,9	1650
OPST-2/65-80/X	65 - 80	20,0	1900
OPST-2/80-100/X	80 - 100	27,0	2100

X - wykonanie:
A - wykonanie z pętlami
B - wykonanie z kauszami

EP-KRK

Krętliki kablowe



Typ	Średnica krętlika	Średnica liny	Waga	Uciąg
	[mm]	[mm]	[kg]	[kN]
EP-KRK 30	30	6	0,5	30
EP-KRK 45	45	12	1,1	60
EP-KRK 60	60	16	3,1	110

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.