EP-AV

Przyrząd do usuwania izolacji

Przyrząd do zdejmowania izolacji serii EP-AV to najprostszy i najtańszy sposób na usunięcie izolacji z żyły kablowej w zakresie 25-240mm². Regulowane pokrętło pozwala na ustawienie długości odizolowywanego odcinka do 10cm. Jest to idealne rozwiązanie do obróbki kabli przed zaprasowaniem końcówki. Cała operacja odizolowania odbywa się bardzo szybko i bezpiecznie.



EP-AV6300 - pokrętło uniwersalne





EP-AV63025 - 25mm²
EP-AV63035 - 35mm²
EP-AV63050 - 50mm²
EP-AV63070 - 70mm²
EP-AV63095 - 95mm²
EP-AV63120 - 120mm²
EP-AV63150 - 150mm²
EP-AV63185 - 185mm²
EP-AV63240 - 240mm²

EP-EK1

Przyrząd do usuwania ekranu półprzewodzącego (korowarka)




Profesjonalne urządzenie do usuwania ekranu wytłaczanego z izolacji tworzywowej kabli średnich napięć. Płynna i precyzyjna regulacja średnicy izolacji (10-52mm) i grubości usuwanego ekranu (0-1.4mm) daje możliwość wszechstronnego zastosowania. Urządzenie umożliwia szybkie usunięcie ekranu z odcinka o dowolnej długości. Użebrowana powierzchnia prowadnicy o zmiennym kącie położenia ułatwia prowadzenie urządzenia i uzyskanie gładkiej powierzchni izolacji. Urządzenie umożliwia usunięcie ekranu w dwóch kierunkach: zarówno od czoła kabla jak i w kierunku przeciwnym. Zwarta i solidna konstrukcja gwarantuje długie i bezawaryjne użytkowanie. Opakowanie - walizka z tworzywa.

Głębokość usuwanej warstwy ekranu: 0 - 1.4 mm.
Dopuiszczalny zakres średnic izolacji: 10 - 52 mm.

Długość: 180mm, waga 350g

EP-TW

Przyrząd do stożkowania izolacji (temperówka)

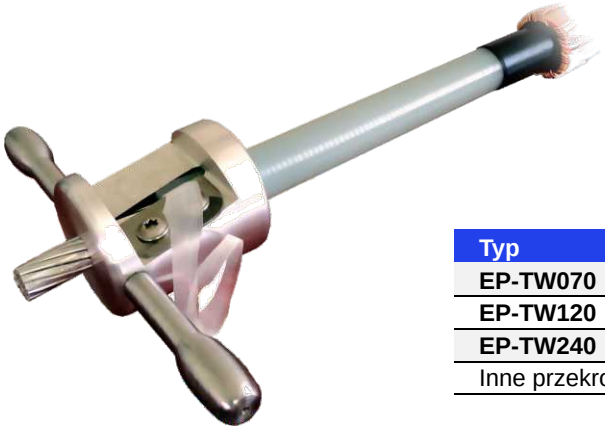

Temperówka do stożkowania izolacji tworzywowej kabli SN. Lewostronne osadzenie ostrza pozwala na obrót zgodnie ze skrętem drutów żyły co zapobiega ich uszkodzeniu.

Typ	Zakres [mm²]
EP-TW070	70
EP-TW120	120
EP-TW240	240
Inne przekroje dostępne na zapytanie	

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.