
EB3

Głowiczki trójpalczaste
3-Finger Breakout Boots



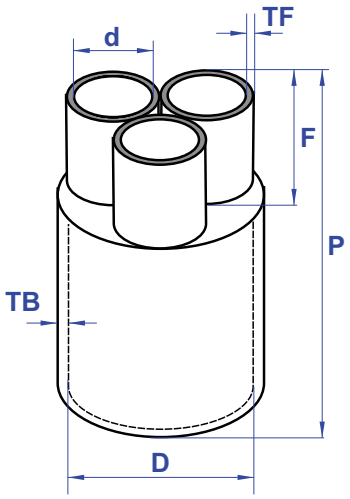

Samogasnące
Self Extinguishing

Odporne na wilgoć
Resistant to moisture

Pokryte od wewnątrz warstwą kleju termotopliwego
Internally coated with hot-melt adhesive

Odporne na UV, nieograniczony czas przechowywania
UV resistant, unlimited shelf life

Dopuszczenia, certyfikaty
Approvals / Certifications
IEC 62329-3, ENATS 09-11, RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU

TYP *TYPE*	D [mm]		d [mm]		P [mm]		F [mm]	TB [mm]	TF [mm]
	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E	S ± 20%	S ± 20%
EB3 28/09	25	9	9	3	55 - 53	70 - 72	15 - 17	2.5	1.8
EB3 35/15	35	15	13	4	85 - 88	100 - 102	20 - 23	2.5	1.8
EB3 55/23	55	23	25	8	130 - 133	165 - 177	35 - 37	3.3	2.5
EB3 75/28	75	28	35	13	170 - 173	211 - 215	43 - 47	3.5	3.0
EB3 110/35	110	35	50	17	180 - 183	210 - 220	50 - 55	4.0	3.5
EB3 125/45	125	45	57	21	225 - 230	245 - 250	52 - 56	4.0	3.5
EB3 170/56	170	56	64	28	190 - 200	225 - 230	56 - 60	4.0	3.5

E - przed obkurczeniem / *expanded (as supplied)*
S - po pełnym obkurczeniu / *fully shrinked*

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Cecha *Material Property*		Wartość *Value*	Metoda testu *Test Method*
Gęstość względna	*Density*	1.00 g/cm³ ± 10%	IEC 60684-2 / ASTM D-1505
Absorpcja wilgoci	*Water Absorption*	< 0.2%	IEC 60684-2 / ASTM D-570
Wytrzymałość na rozciąganie	*Tensile Strength*	> 21.0 MPa	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Wydłużenie przy zerwaniu	*Ultimate Elongation*	> 500%	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Skurcz wzdłużny	*Longitudinal Change*	< 10%	ASTM-D 2671
Temperatura pracy ciągłej	*Continuous Operating Temperature*	-50°C – 120°C	
Minimalna temp. obkurczania	*Minimum Shrink Temperature*	125°C	
Test w mgle solnej	*Salt Fog Test*	spełnia / pass	ASTM-B 117
Twardość	*Hardness*	43 ± 3 Shore D	ISO 868 / ASTM D-2240
Rezystywność skrośna	*Volume Resistivity*	10^{14} Ωcm	IEC 60093 / ASTM D-229
Wytrzymałość dielektryczna	*Dielectric Strength*	> 12 kV/mm	IEC 60243 / ASTM D-149
Stała dielektryczna	*Dielectric Constant*	> 5	IEC 60250 / ASTM D-150
Odporność na grzyby	*Fungus Resistance*	Klasa 1 / *Class 1*	ISO 846 A

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.