
EB4

Głowiczki czteropalczaste
4-Finger Breakout Boots



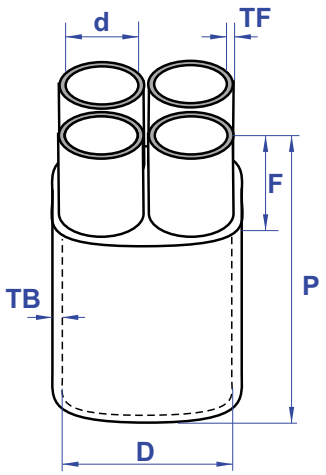

Samogasnące
Self extinguishing

Odporne na wilgoć, ścieranie i chemikalia
Resistant to moisture, abrasion and chemicals

Pokryte od wewnątrz warstwą kleju termotopliwego
Internally coated with hot-melt adhesive

Odporne na UV, nieograniczony czas przechowywania
UV resistant, unlimited shelf life

Dopuszczenia, certyfikaty
Approvals / Certifications
IEC 62329-3, ENATS 09-11, RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU

TYP *TYPE*	D [mm]		d [mm]		P [mm]		F [mm]	TB [mm]	TF [mm]
	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E	S ± 20%	S ± 20%
EB4 28/09	28	9	8	2	55 - 58	77 - 80	15 - 17	2.2	1.7
EB4 35/15	35	15	13	4	80 - 83	102 - 105	20 - 23	2.5	1.8
EB4 55/23	55	23	20	8	130 - 133	167 - 170	35 - 38	4.0	3.0
EB4 70/25	70	25	25	8	150 - 153	186 - 194	32 - 35	4.2	2.5
EB4 78/36	78	36	30	12	170 - 173	218 - 222	42 - 44	3.9	3.0
EB4 95/36	95	36	35	14	170 - 173	220 - 222	49 - 53	3.5	3.0
EB4 117/36	117	36	46	14	170 - 173	220 - 222	49 - 53	3.5	3.0

E - przed obkurczeniem / *expanded (as supplied)*
S - po pełnym obkurczeniu / *fully shrinked*

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Cecha *Material Property*		Wartość *Value*	Metoda testu *Test Method*
Gęstość względna	*Density*	1.00 g/cm³ ± 10%	IEC 60684-2 / ASTM D-1505
Absorpcja wilgoci	*Water Absorption*	< 0.2%	IEC 60684-2 / ASTM D-570
Wytrzymałość na rozciąganie	*Tensile Strength*	> 21.0 MPa	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Wydłużenie przy zerwaniu	*Ultimate Elongation*	> 500%	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Skurcz wzdłużny	*Longitudinal Change*	< 10%	ASTM-D 2671
Temperatura pracy ciągłej	*Continuous Operating Temperature*	-55°C – 120°C	
Minimalna temp. obkurczania	*Minimum Shrink Temperature*	125°C	
Test w mgle solnej	*Salt Fog Test*	spełnia / *pass*	ASTM-B 117
Twardość	*Hardness*	43 ± 3 Shore D	ISO 868 / ASTM D-2240
Rezystywność skrośna	*Volume Resistivity*	10^{14} Ωcm	IEC 60093 / ASTM D-229
Wytrzymałość dielektryczna	*Dielectric Strength*	> 12 kV/mm	IEC 60243 / ASTM D-149
Stała dielektryczna	*Dielectric Constant*	> 5	IEC 60250 / ASTM D-150
Odporność na grzyby	*Fungus Resistance*	Klasa 1 / *Class 1*	ISO 846 A

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.