RCBR

Głowiczki trójpalczaste SN
3-Finger Breakout Boots MV


Samogasnące
Self Extinguishing

Odporne na wilgoć
Resistant to moisture

Pokryte od wewnątrz warstwą mastyki uszczelniającej
Internally coated with sealing mastic

Odporne na UV, nieograniczony czas przechowywania
UV resistant, unlimited shelf life

Dopuszczenia, certyfikaty
Approvals / Certifications
IEC 62329-3, ENATS 09-11, RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU

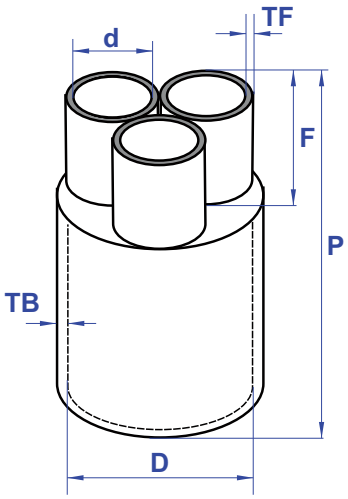



TYP *TYPE*	D [mm]		d [mm]		P [mm]		F [mm]		TB [mm]	TF [mm]
	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	S ± 20%	S ± 20%
RCBR 0820	50	21	22	9	135	187	31	50	3.5	2.2
RCBR 1330	75	31	32	14	160	210	40	60	3.5	2.2
RCBR 2145	110	46	52	22	160	232	40	60	3.8	2.5
RCBR 2755	135	56	64	28	230	270	40	65	3.8	2.8
RCBR 2985	170	56	70	29	210	255	80	90	4.0	3.0

E - przed obkurczeniem / *expanded (as supplied)*
S - po pełnym obkurczeniu / *fully shrinked*

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Cecha *Material Property*		Wartość *Value*	Metoda testu *Test Method*
Gęstość względna	*Density*	1.15 ± 0.2 g/cm³	IEC 60684-2 / ASTM D-1505
Absorpcja wilgoci	*Water Absorption*	< 0.5%	IEC 60684-2 / ASTM D-570
Wytrzymałość na rozciąganie	*Tensile Strength*	12 N/mm^2	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Wydłużenie przy zerwaniu	*Ultimate Elongation*	> 350%	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Skurcz wzdłużny	*Longitudinal Change*	< 10%	ASTM-D 2671
Temperatura pracy ciągłej	*Continuous Operating Temperature*	-40°C – 110°C	
Minimalna temp. obkurczania	*Minimum Shrink Temperature*	125°C	
Test w mgle solnej	*Salt Fog Test*	spełnia / pass	ASTM-B 117
Twardość	*Hardness*	45 ± 10 Shore D	ISO 868 / ASTM D-2240
Rezystywność skrośna	*Volume Resistivity*	10^{14} Ωcm	IEC 60093 / ASTM D-229
Wytrzymałość dielektryczna	*Dielectric Strength*	> 12 kV/mm	IEC 60243 / ASTM D-149
Stała dielektryczna	*Dielectric Constant*	> 5	IEC 60250 / ASTM D-150
Odporność na ścieżkowanie	*Resistance To Tracking*	3.25 kV / 20 min.	ASTM-D 2303

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.