
EPIT-1, EPOT-1

6/10kV | 8,7/15kV | 12/20kV | 18/30kV

Termokurczliwe głowice do kabli o izolacji tworzywowej
Heat Shrinkable Terminations For Polymeric Insulated Cables

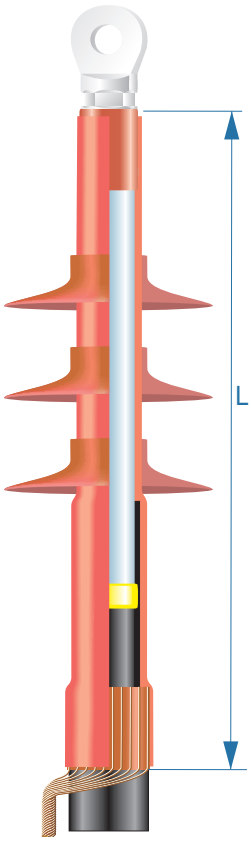


Do jednożyłowych, ekranowanych kabli o izolacji tworzywowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych
Suitable for connecting single-core polymeric insulated, screened cables, with metallic screen made of copper wires or tapes

Przykładowe typy kabli / *Exemplary cable types*
YH(A)KXS, XH(A)KXS, X(R)UH(A)KXS, N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y

Specyfikacje / *Specifications*
PN-HD 629.1, PN-E 06401:1990

Napięcie znamionowe *Nominal voltage*	TYP *TYPE*	Przekrój żyły roboczej *Nominal cross section per conductor* [mm²]	Wykonanie *Application*	L [mm]
6/10(12) kV	**12-EPIT-1/25-95/(U)**	1 x 25-95	wnętrzowe *indoor*	260
	12-EPIT-1/70-150/(U)	1 x 70-150		260
	12-EPIT-1/95-240/(U)	1 x 95-240		260
	12-EPIT-1/240-630/(U)	1 x 240-630		300
8.7/15(17) kV & 12/20(24) kV	**24-EPIT-1/25-70/(U)**	1 x 25-70		340
	24-EPIT-1/70-240/(U)	1 x 70-240		340
	24-EPIT-1/240-630/(U)	1 x 240-630		380
	24-EPIT-1/630-1000/(U)	1 x 630-1000		400
18/30(36) kV	**36-EPIT-1/50-120/(U)**	1 x 50-120		500
	36-EPIT-1/150-300/(U)	1 x 150-300		500
	36-EPIT-1/400-630/(U)	1 x 400-630		540
	36-EPIT-1/630-1000/(U)	1 x 630-1000		560
6/10(12) kV	**12-EPOT-1/25-95/(U)**	1 x 25-95	napowietrzne *outdoor*	300
	12-EPOT-1/70-150/(U)	1 x 70-150		300
	12-EPOT-1/95-240/(U)	1 x 95-240		300
	12-EPOT-1/240-630/(U)	1 x 240-630		340
8.7/15(17) kV & 12/20(24) kV	**24-EPOT-1/25-70/(U)**	1 x 25-70		440
	24-EPOT-1/70-240/(U)	1 x 70-240		440
	24-EPOT-1/240-630/(U)	1 x 240-630		480
	24-EPOT-1/630-1000/(U)	1 x 630-1000		500
18/30(36) kV	**36-EPOT-1/50-120/(U)**	1 x 50-120		560
	36-EPOT-1/150-300/(U)	1 x 150-300		560
	36-EPOT-1/400-630/(U)	1 x 400-630		600
	36-EPOT-1/630-1000/(U)	1 x 630-1000		620

U - głowica z zestawem uziemiającym / *earthing kit included*

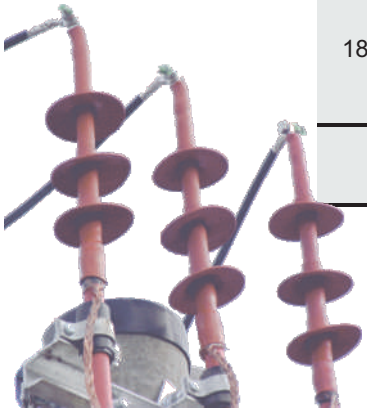

Zestawy z końcówkami oznaczane są dodatkowym symbolem - K, po którym dla końcówek prasowanych podany jest przekrój żyły. Dla zestawów z końcówkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania końcówek.
Kits with cable lugs are marked with additional symbol -K, followed by conductor's cross section (for compression lugs only). For kits with shear-bolt lugs, kit number is being modified accordingly to the lug's range.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.