8,7/15kV 12/20kV

LUG-S

Głowice konektorowe typu C - adaptery, końcówki kablowe
Separable Connectors Interface C - Adapters, Cable Lugs

Adaptery kablowe *Cable Adapters* TYP *TYPE*	Rozmiar *Size*	Dopuszczalna średn. izolacji *Allowed insulation diameter* [mm]
ADA	A	19.0 - 22.0
ADB	B	22.0 - 25.1
ADC	C	25.1 - 28.1
ADD	D	27.8 - 32.0
ADE	E	32.0 - 35.0
ADF	F	35.0 - 37.6
ADG	G	37.6 - 40.3

Końcówki kablowe *Cable Lugs* TYP *TYPE*	Przekrój żyły roboczej *Nominal cross section per conductor* [mm²]	
35 LUG-S/M16	35	prasowane *crimped*
50 LUG-S/M16	50	
70 LUG-S/M16	70	
95 LUG-S/M16	95	
120 LUG-S/M16	120	
150 LUG-S/M16	150	
185 LUG-S/M16	185	
240 LUG-S/M16	240	
50-150 LUG-S/M16	50-150	śrubowe *shear-bolt*
95-240 LUG-S/M16	95-240	




AP-EWTRS

Głowice konektorowe typu C - sonda pomiarowa
Separable Connectors Interface C - test rod


Sondy pomiarowe AP-EWTRS
Test rods AP-EWTRS

- do głowic EWTS i EWRS / *compatible with EWTS and EWRS*
- do lokalizacji uszkodzeń kabla / *for cable fault location*
- do kontroli kolejności faz / *for phase sequence check*
- do prób napięciowych / *for voltage withstand tests*
- 100% produkcji testowana fabrycznie / *100% factory tested*

Specyfikacje / *Specifications*
EC 60099.4:2006

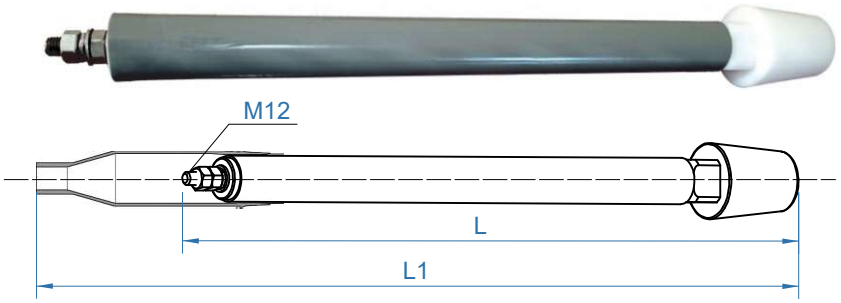

TYP *TYPE*	Wymiary *Dimensions*		Maksymalne napięcie pomiarowe *Maximum test voltage*		
	L	L1	A.C. (50Hz, 1 min.)	D.C. (8xU_0, 30 min.)	Impuls (1.2x50µs)
	[mm]	[mm]	[kV]	[kV]	[kV]
AP-EWTRS	560	750	36,0	96,0	95,0

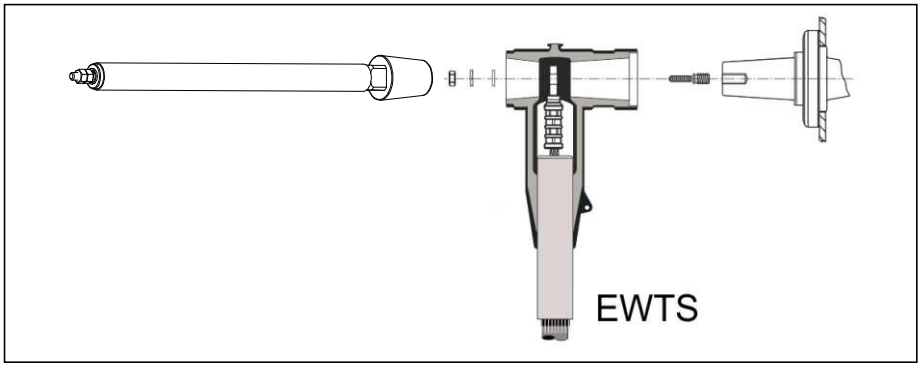

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.