3,6/6kV | 6/10kV | 8,7/15kV | 12/20kV | 18/30kV

Z-EPS

Złączki kablowe śrubowe
Shear-Bolt Cable Connectors




Materiał / *Material*
korpus - stop aluminium cynowany, śruby - mosiądz cynowany
body - aluminium alloy tin-plated, bolts - tin-plated brass

Do łączenia aluminiowych lub miedzianych żył kabli nie pracujących na rozciąganie
Suitable for connecting aluminium or copper no-tension cable conductors

Wypełnione pastą stykową
Filled with conductive paste

Specyfikacje / *Specifications*
PN-EN 61238-1:2004

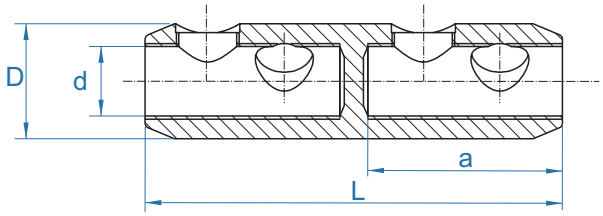

TYP *TYPE*	Przekrój *Cross section* [mm²]					Śruby *bolts*	Wymiary *Dimensions* [mm]			
	Al			Cu						
	rm	re/se	sm	rm/sm	re		D	d	L	a
16-95 Z-EPS	16-95	10-95	25-70	10-70	25-70	2	24.0	12.5	70.0	32.0
35-150 Z-EPS	35-150	35-150	35-120	35-120	35-150	2	30.0	15.5	80.0	35.0
50-150 Z-EPS	50-150	50-150	50-120	35-120	50-120	2	30.0	15.5	85.0	35.0
70-240 Z-EPS	70-240	70-240	70-240	70-240	70-240	4	33.0	20.0	126.0	62.0
95-240 Z-EPS	95-240	95-240	120-185	95-240	95-185	4	33.0	20.0	120.0	56.0
120-300 Z-EPS	120-300	95-300	120-240	120-300	120-240	4	38.0	25.0	142.0	67.0
185-400 Z-EPS	185-400	185-400	185-300	185-300	185-300	6	42.0	26.0	170.0	82.0
400-630 Z-EPS	400-630	400-630	400-500	400-500	400-500	6	54.0	34.0	200.0	94.0

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.