0,6/1kV | 3,6/6kV | 6/10kV

K-EPAL-N


Aluminiowe końcówki kablowe zaprasowywane
Aluminium Crimped Cable Lugs



99,5% Al

Szczelne / *Water-tight*

Do zakańczania aluminiowych żył kabli nie pracujących na rozciąganie
Suitable for terminating aluminium no-tension cable conductors

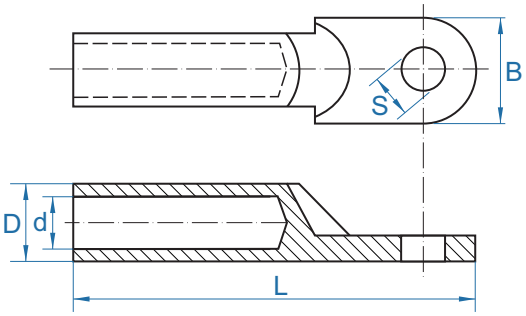

TYP *TYPE*	Przekrój *Cross section* [mm²]		Wymiary *Dimensions* [mm]				
	rm/sm	se	D	d	S	B	L
16 K-EPAL-N/M8	16	25	10	5.5	9	16.0	70
25 K-EPAL-N/M8	25	16	12	7.0	9	18.0	75
35 K-EPAL-N/M8	35	25	14	8.5	9	20.5	85
35 K-EPAL-N/M10	35	25	14	8.5	11	20.5	85
50 K-EPAL-N/M10	50	35	16	9.5	11	23.0	90
70 K-EPAL-N/M10	70	50	18	11.5	11	26.0	102
70 K-EPAL-N/M12	70	50	18	11.5	13	26.0	102
95 K-EPAL-N/M12	95	70	21	13.5	13	28.0	112
120 K-EPAL-N/M10	120	95	23	15.0	11	30.0	120
120 K-EPAL-N/M12	120	95	23	15.0	13	30.0	120
120 K-EPAL-N/M14	120	95	23	15.0	15	30.0	120
150 K-EPAL-N/M10	150	120	25	16.5	11	34.0	126
150 K-EPAL-N/M12	150	120	25	16.5	13	34.0	126
185 K-EPAL-N/M16	185	150	27	18.5	17	37.0	133
240 K-EPAL-N/M12	240	185	30	21.0	13	40.0	140
240 K-EPAL-N/M16	240	185	30	21.0	17	40.0	140
300 K-EPAL-N/M20	300	240	34	23.0	21	50.0	165
400 K-EPAL-N/M20	400	300	34	26.5	21	50.0	170
500 K-EPAL-N/M20	500	625	42	29.5	21	60.0	190

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.