# K-EPS

3.6/6kV | 6/10kV | 8.7/15kV | 12/20kV | 18/30kV

## Końcówki kablowe śrubowe
## *Shear-Bolt Cable Lugs*



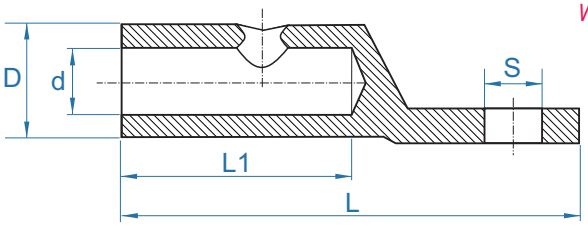


**Materiał / *Material***
korpus - stop aluminium cynowany, śruby - mosiądz cynowany
*body - aluminium alloy tin-plated, bolts - tin-plated brass*

Do zakańczania aluminiowych lub miedzianych żył kabli nie pracujących na rozciąganie
*Suitable for terminating aluminium or copper no-tension cable conductors*

Szczelne, wypełnione pastą stykową
*Water-tight, filled with conductive paste*

**Specyfikacje / *Specifications***
PN-EN 61238-1:2004

| TYP *TYPE* | Przekrój *Cross section* [mm²] | | | | | | Śruby *bolts* | Wymiary *Dimensions* [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Al | | | Cu | | | | | | | | |
| | rm | re/se/rmv | sm | rm | sm | rmv | | D | d | L | L1 | S |
| **16-95 K-EPS/M12** | 16-70 | 16-95 | 25-70 | 16-70 | 25-70 | 16-95 | 1 | 24.0 | 12.5 | 60 | 32 | 13 |
| **25-150 K-EPS/M12** | 25-150 | 25-150 | 25-120 | 25-120 | 25-120 | 25-150 | 1 | 30.0 | 16.0 | 79 | 36 | 13 |
| **25-150 K-EPS/M16** | 25-150 | 25-150 | 25-120 | 25-120 | 25-120 | 25-150 | 1 | 30.0 | 16.0 | 79 | 36 | 17 |
| **35-150 K-EPS/M12** | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 1 | 30.0 | 15.5 | 86 | 35 | 13 |
| **35-150 K-EPS/M16** | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 1 | 30.0 | 15.5 | 86 | 35 | 17 |
| **50-150 K-EPS/M12** | 50-120 | 50-150 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-150 | 1 | 30.0 | 15.5 | 79 | 35 | 13 |
| **50-150 K-EPS/M16** | 50-120 | 50-150 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-150 | 1 | 30.0 | 15.5 | 79 | 35 | 17 |
| **70-240 K-EPS/M12** | 70-240 | 70-240 | 70-185 | 70-185 | 70-185 | 70-240 | 2 | 33.0 | 20.0 | 100 | 62 | 13 |
| **70-240 K-EPS/M16** | 70-240 | 70-240 | 70-185 | 70-185 | 70-185 | 70-240 | 2 | 33.0 | 20.0 | 100 | 62 | 17 |
| **95-240 K-EPS/M12** | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 95-185 | 95-185 | 95-240 | 2 | 33.0 | 20.0 | 95 | 56 | 13 |
| **95-240 K-EPS/M16** | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 95-185 | 95-185 | 95-240 | 2 | 33.0 | 20.0 | 95 | 56 | 17 |
| **120-300 K-EPS/M12** | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 2 | 38.0 | 25.0 | 100 | 67 | 13 |
| **120-300 K-EPS/M16** | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 2 | 38.0 | 25.0 | 100 | 67 | 17 |
| **185-400 K-EPS/M12** | 185-400 | 185-400 | 185-300 | 185-300 | 185-300 | 185-400 | 3 | 42.0 | 26.0 | 115 | 79 | 13 |
| **185-400 K-EPS/M16** | 185-400 | 185-400 | 185-300 | 185-300 | 185-300 | 185-400 | 3 | 42.0 | 26.0 | 115 | 79 | 17 |
| **400-630 K-EPS/M12** | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-630 | 3 | 54.0 | 34.0 | 130 | 94 | 13 |
| **400-630 K-EPS/M16** | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-630 | 3 | 54.0 | 34.0 | 130 | 94 | 17 |
| **400-630 K-EPS/M20** | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-630 | 3 | 54.0 | 34.0 | 130 | 94 | 21 |

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
*Typical sizes shown. Other sizes available upon request.*

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
*Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.*