EPUK

Uchwyty śrubowo-kabłąkowe

Materiał:
korpus i nakładka - żeliwo cynkowane ogniowo
przekładka - aluminium
elementy złączne - stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: do łączenia dwóch przewodów aluminiowych AL lub stalowo - aluminiowych AFL, do zamykania pętli na izolatorach stojących i uchwytach odciągowych kabłąkowych (półrolka).

Specyfikacje:
PN-EN 61284:2002
PN-EN ISO 1461:2011



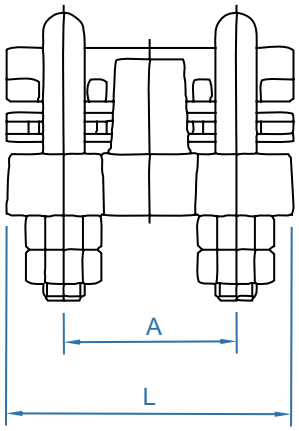

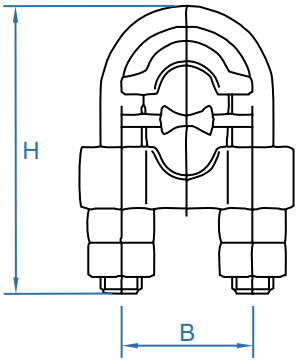

TYP	Zakres przekrojów	A	B	H	L	Minimalna siła wyślizgu
	[mm^2]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]
EPUK-11	35 - 50	34	25	50	55	10
EPUK-21	70 - 120	42	32	70	70	12
EPUK-31	150 - 185	49	38	95	85	14

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.