
K-EPCU-N

0,6/1kV **3,6/6kV** **6/10kV**

Miedziane końcówki kablowe zaprasowywane
Copper Crimped Cable Lugs



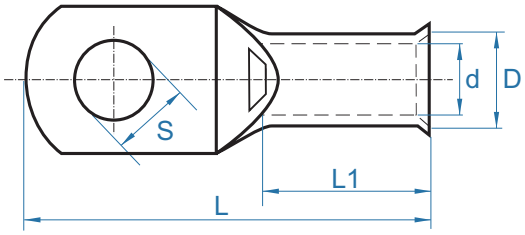

99% Cu

Cynowane galwanicznie (końcówki niecynowane dostępne na życzenie)
Tin-plated (non tin-plated lugs available at special request)

Do zakańczania miedzianych żył kabli nie pracujących na rozciąganie
Suitable for terminating copper no-tension cable conductors

Z otworem kontrolnym
With inspection hole

TYP *TYPE*	Przekrój *Cross section* [mm²]	Wymiary *Dimensions* [mm]				
	se	D	d	S	L	L1
10 K-EPCU-N/M6	10	6.8	4.8	7	25	9
16 K-EPCU-N/M6	16	7.5	5.5	7	30	12
16 K-EPCU-N/M8	16	7.5	5.5	9	30	12
25 K-EPCU-N/M8	25	9.0	7.0	9	31	12
25 K-EPCU-N/M10	25	9.0	7.0	11	31	12
35 K-EPCU-N/M8	35	10.5	8.2	9	35	12
35 K-EPCU-N/M10	35	10.5	8.2	11	35	12
35 K-EPCU-N/M12	35	10.5	8.2	13	35	12
50 K-EPCU-N/M8	50	12.5	9.8	9	43	16
50 K-EPCU-N/M10	50	12.5	9.8	11	43	16
50 K-EPCU-N/M12	50	12.5	9.8	13	43	16
70 K-EPCU-N/M8	70	14.5	11.5	9	50	18
70 K-EPCU-N/M10	70	14.5	11.5	11	50	18
70 K-EPCU-N/M12	70	14.5	11.5	13	50	18
95 K-EPCU-N/M10	95	17.5	13.8	11	55	20
95 K-EPCU-N/M12	95	17.5	13.8	13	55	20
95 K-EPCU-N/M16	95	17.5	13.8	17	55	20
120 K-EPCU-N/M10	120	19.5	15.5	11	60	22
120 K-EPCU-N/M12	120	19.5	15.5	13	60	22
120 K-EPCU-N/M16	120	19.5	15.5	17	60	22
150 K-EPCU-N/M12	150	20.5	16.7	13	69	26
150 K-EPCU-N/M16	150	20.5	16.7	17	69	26
185 K-EPCU-N/M12	185	23.5	18.8	13	78	32
185 K-EPCU-N/M16	185	23.5	18.8	17	78	32
240 K-EPCU-N/M12	240	27.0	21.5	13	92	38
240 K-EPCU-N/M16	240	27.0	21.5	17	92	38
300 K-EPCU-N/M20	300	30.0	24.2	21	100	42
400 K-EPCU-N/M20	400	34.0	27.2	21	114	44

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.